





NETLIFT®

■ **9 t Konteyner İstifleme**
9 t Reach Stacker

■ **45 t Konteyner İstifleme**
45 t Reach Stacker

KONTEYNER İSTİFLEME
REACH STACKER

Konteyner İstifleme

REACH STACKER

45 ton



Motor Seçenekleri / OPTIONS OF ENGINE


CUMMINS



Model: Cummins QSM11-335
Çıkış gücü / Rated output: 250 kw/ 2100rpm
Tork / Rated torque: 1708 N.m/ 1400rpm
Silindir sayısı / No. of cylinder: 6
Emisyon standardı / Emission standard: Euro III
Yakıt tüketimi / Fuel consumption: 210 g/kw-h


Model					CRS4532
1	İstif Seviyesi / Stacked Levels	Sıra 1-2-3 / Row1-2-3	Konteyner tipi / Type of Container	Birim / Unit	Kaldırma kapasitesi / Lifting capacity
2	4x	1.sıra/ First row	9'6"	ton-m	45 - 2.0
3	5x		9'6"	ton-m	43 - 2.0
4	6x		8'6"	ton-m	-
5	3x	2.sıra / Second row	9'6"	ton-m	32 - 3.85
6	4x		9'6"	ton-m	32 - 3.85
7	2x	3.sıra / Third row	9'6"	ton-m	15 - 6.35
8	3x		9'6"	ton-m	15 - 6.35
9	Kaldırma Yüksekliği / Lift Height			m	15.2
10	Hız / Speed	Kaldırma (Yüksüz -Yüklü) / Lifting (Unladen-Laden)		mm / sn	420 / 250
11		İndirme (Yüksüz -Yüklü) / Lowering (Unladen-Laden)		mm / sn	360 / 360
12		İleri Sürüş (Yüksüz -Yüklü) / Forward travel (Unladen-Laden)		km / s	25 / 21
13		Geri Sürüş (Yüksüz -Yüklü) / Backward travel (Unladen-Laden)		km / s	25 / 21
14	Traksiyon (Yüklü) / Traction (Laden)			kN	300 - 2 km/h
15	Dışarıda Dönme Yarıçapı / Outside Turning Radius			mm	8000
16	Serbest Ağırlık / Self weight			kg	72
17	Ağırlık Dağılımı / Weight Distribution	Yüklü / Laden	Ön Aks / Front axle	kg	103
18			Arka Aks / Rear axle	kg	14
19		Yüksüz / Unladen	Ön Aks / Front axle	kg	37
20			Arka Aks / Rear axle	kg	35
21	Ön stabilite /	Ön stabilite 40T / Front stability 40T		1.sıra / firt row	1.875
22	Front stability	Ön stabilite 50T / Front stability 50T		2.sıra / second row	1.806
23	Lastik / Tyre	Ön Teker / Front wheel		in	18.00 x 25 / PR40
24		Arka Teker / Rear wheel		in	18.00 x 25 / PR40
25		Dingil Mesafesi / Wheelbase		mm	6000
26		Uzunluk / Length		mm	11250
27		Ön Teker izi / Front wheel track		mm	3030
28		Arka Teker izi / Rear wheel track		mm	2760
29	Hidrolik Sistem / Hydraulic system	Yük sistemi / Load sense system			Yeni 2. jenerasyon sistem /New second generation system
30		Piston pompası / Variable displacement piston pump			Yeni 2. jenerasyon sistem /New second generation system
31		Soğutucu filtre sistemi / Cooling filter system			With/with
32		Yüksek çıkış vanası / High flow main valve			M402
33	Silindir hacmi /	Hidrolik yağ / Hydraulic oil		L	700
34	Cylinder volume	Dizel / Diesel		L	600
35	Elektrik Sistemi / Electric system	Tip - Voltaj / Type-Voltage		V	Canbus / 24 V
36		Aşırı yük sistemi / Overload system		stand.	Elektronik kontrol / Electronic control
37		Renkli ekran / Color-graphics display			6.5" renkli ekran / 6.5"color display
38		Sistem / system Integrity			Comprehensive
39	Bom açısı / Boom angle (min./max.)			°	0/60
40	Gürültü seviyesi / Noise level - Cab interior			dBA	70

*Yukarıdaki bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

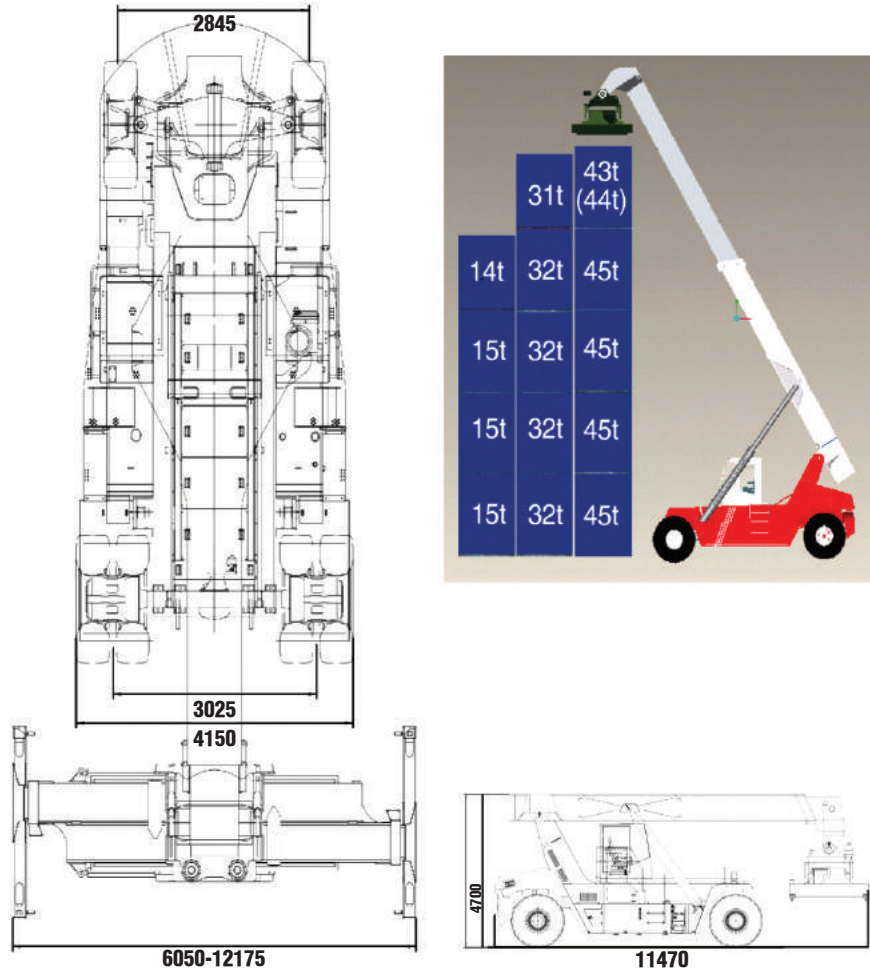

1. Parker elektrikli kontrol sistemi, kolay bakım-hata oranı az olan akıllı ekran
2. Akıllı CAN-BUS sistemi, geniş bilgi sistemi, hızlı cevap verme özelliği ve kolay teşhis edilebilir hata yapısı.
3. Parker marka Amerikan hidrolik sistem parçaları, darbe dayanımı yüksek ve sessiz.
4. Parker marka vana.
5. Kolay bakım ve servis için açılabilir kabin yapısı.
6. Arka görüş kamerası
7. Yangın söndürücüler.

1. Adopt advanced Parker electric controlling system, man-machine intelligence display, easily maintenance and low breakdown rate.
2. The intelligent Can-Bus system is reliable and stable, with immediate response, and large data information. Also this CAN-Bus system delivers full diagnosis capabilities, simplifying the servicing of the truck with anti-interference.
3. Parker hydraulic brand from America for hydraulic system parts, which is impact resistant and low noise.
4. Parker valve, with impact resistant, stable and reliable performance.
5. Equipped with tilting cab and hood, to ensure easy access to major components for inspection and service. Also this makes the wide and clear view, with little noisy inside.
6. Rear camera surveillance system make it much safe and high efficiency.
7. Equipped with high-capacity fire extinguisher.

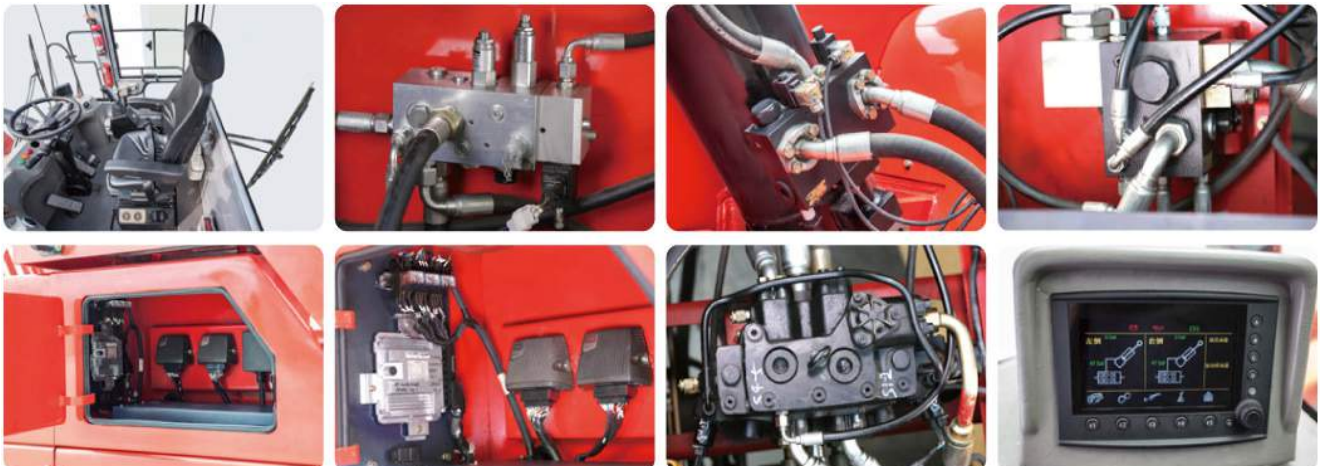



Aks / Axle

Uzun dönem dayanıklılığa ve mükemmel yatay stabiliteye sahip Alman KESSLER D102p1341 sürüş aksı. Bakım gerektirmeyen ıslak disk frenler ve merkezi disk fren sistemi. Yüksek yük mukavemetine sahip, güvenilir frenleme sistemli aks yapısı.

German KESSLER drive Axle D102p1341 which provides excellent lateral stability and long-term durability. Equipped with several sealed, wet disc brakes and central pliers disc brake, which is maintenance free. This axle have great load capacity, high strength, safe and reliable braking.

Transmisyon / Transmission



DANA HR 3600 transmisyon /
DANA HR36000 transmission
Hidrolik tork konverter + dişli kutusu /
Hydraulic torque converter + Gear box
Dişli değişimi ön / arka /
Gear shifting front/rear: 3/3
İleri & geri dişli /
Forward & reverse gear: AMT,CVT

Tutucu / Spreader

İsveç / Sweden Spreader ELME817
Dönüş açısı / Rotation angle: +105/-195°
Yan sürgü / Sidesway: ±800mm
Uzama / Extension: 20'~40'
Max. yük / Max. Load: 45000KG



1	Model / Basic Model			ECH8-4500	
2	Kapasite/ Rated capacity		kg	9000	
3	Yük merkezi/ Load centre		mm	1220	
4	Max.istif seviyesi / Max. stacking layer			8	
5	Konteyner tipi / Type of container		ft	20/40	
6	Kaldırma yüksekliği / Lift height		mm	19000	
7	Asansör tilt açısı/ Mast tilt angle		°	2/4	
8	Sidesway / Sidesway		mm	±600	
9	Dönme yarıçapı / Turning radius		mm	6000	
10	Toplam ölçüler/ Overall dimensions	Uzunluk / Lenght	mm	6655	
11		Genişlik / Width	mm	6050	
12		Yükseklik / Height	Sürüş kabini / Drivers cab	mm	4750
13		Mast	mm	11800	
14	Dingil Mesafesi / Wheelbase		mm	4500	
15	Lastik iz genişliği/ Tread	Ön/ Front	mm	3290	
16		Arka/ Rear	mm	2300	
17	Lastik/ Tyre	Ön/ Front		14.00 - 24 - 24PR	
18		Arka/ Rear		14.00 - 24 - 24PR	
19	Hız/ Speed	Sürüş (yükli/yüksüz)/Travel (Laden/Unladen)	km/s	30/30	
20		Kaldırma (yükli/yüksüz)/Lifting (Laden/Unladen)	mm/sn	580/600	
21		İndirme(yükli/yüksüz)/Lowering (Laden/Unladen)	mm/sn	≤600/≥300	
22	Max. çekiş gücü (yükli)/ Max.Drawbar pull (Laden)		KN	176	
23	Max. tırmanma (yükli)/ Max. Gradeability (Laden)		%	28	
24	Serbest ağırlık/ Self weight		kg	40000	
25	Motor / Engine	Model /Model		VOLOV TAD760VE	
26		Çıkış gücü /Rated output / r.p.m	kW	181/2300	
27		Tork / Rated torque / r.p.m	Nm	1100/1500	
28	Şanzıman/ Transmission	Tip/ Type		TE17313	
29		Kademe / Stage		3/3	

*Yukarıdaki bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Motor Seçenekleri / OPTIONS OF ENGINE

VOLVO



Model: VOLVO TAD 760VE

Çıkış gücü / Rated output: 181 kw/ 2300rpm

Hız / Speed: 2100 r/dk

Tork / Rated torque: 1100 N.m/ 1500rpm

Silindir sayısı / No. of cylinder: 6

Emisyon standardı: Euro III . 4 troklu motor, turbo şarjlı, merkezi su soğutma, EFI elektronik kontrol, enerji tasarrufu, düşük gürültü, kolay bakım./

Emission standard: Euro III Four-stroke engine, turbocharging, central water cooling, EFI electronic control, energy saving, low noise, easily maintenance

Transmisyon / Transmission



DANA 340TE17313-55 transmisyon /

DANA 340TE17313-55 transmission

Dişli değişimi ön / arka /

Gear shifting front/rear: 3/3

İleri & geri dişli /

Forward & reverse gear: AMT,CVT

Konteyner İstifleme

REACH STACKER

9 ton

Tutucu / Spreader

İsveç / Sweden Spreader 588TB-15001

Yan sürgü / Sidesway: ±800mm

Uzama / Extension: 20'~40'

Max.yük / Max. Load: 9000KG

20' ve 40' uluslararası standartlara uygun konteynerler için uygundur.



info@netmak.com.tr