

1.5t-1.8t-2t-2.5t-3t-3.5t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri / 1.5t-1.8t-2t-2.5t-3t-3.5t Electric Forklift Technical Specifications

		Model	FB15	FB18	FB20	FB25	FB30	FB35		
Spesifikasyonlar/ Specification	1	Model	FB15	FB18	FB20	FB25	FB30	FB35		
	2	Kontrolör tipi/ Controller type	ZAPI AC	ZAPI AC	ZAPI AC	ZAPI AC	ZAPI AC	ZAPI AC		
	3	Kapasite/ Rated capacity	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500	
	4	Yük merkezi/ Load centre	mm	500	500	500	500	500	500	
	5	Kaldırma yüksekliği/ Lifting height	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	6	Serbest kaldırma yüksekliği/ Free lifting height	mm	135	135	140	140	165	165	
	7	Çatal ölçüsü/ Fork size	L x W x T	35 x 100 x 920	35 x 100 x 920	40 x 122 x 1070	40 x 122 x 1070	45 x 125 x 1070	50 x 130 x 1070	
	8	Tilt açısı/ Tilting angle	F/R (α°/β°)	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	
Ebatlar /Dimensions	9	Gövde uzunluğu/ Length to face of fork	mm	2073	2118	2286,5	2286,5	2548	2639	
	10	Genişlik/ Width	mm	1120	1120	1285	1285	1285	1365	
	11	Asansör kapalı yükseklik/ Height when mast lowered	mm	2000	2000	2015	2015	2045	2120	
	12	Asansör açık yükseklik/ Height when mast extended	mm	3980	3980	3990	3990	4100	4140	
	13	Kabin yüksekliği/ Height to safeguard	mm	2135	2135	2152	2152	2152	2138	
	14	Dönme yarıçapı/ Turning radius	Min.	mm	1965	1965	2080	2080	2349	2405
	15	Ön çıkıntı/ Front overhang	mm	410	410	454	454	475	495,5	
	16/17	Lastik iz genişliği/ Tread	F/R	mm	955 / 920	955 / 920	1058 / 960	1058 / 960	1065 / 980	1124 / 1010
	18	Zemin açıklığı/ Ground clearance	Min.	mm	105	105	95	95	110	83
	19	Dingil mesafesi/ Wheelbase	mm	1380	1380	1485	1485	1670	1690	
	20	Çatal açıklığı/ Fork spread	Min./ Max.	mm	250 / 890	250 / 890	250 / 1000	250 / 1000	250 / 1060	250 / 1060
	21	Paletle çalışma koridor genişliği/ Working aisle width with pallet (Ast)*	Palet Çapraz 1000x1200/ 1000x1200 crossways	mm	3541	3541	3732	3732	4025	4101
	22		Palet uzunluğuna 800x1200/ 800x1200 lengthways	mm	3741	3741	3932	3932	4225	4301
Performans /Performance	23	Hız/ Speed	Sürüş (yükülü)/ Travel (Laden)	km/saat(h)	15	15	15	15	15	
	24		Sürüş (yüksüz)/ Travel (Unladen)	km/saat(h)	16	16	16	16	16	
	25		Kaldırma (yükülü)/ Lifting (Laden)	mm/sn(sec)	290	290	280	280	280	
	26		Kaldırma (yüksüz)/ Lifting (Unladen)	mm/sn(sec)	440	440	440	440	400	384
	27	Tırmanma/ Gradeability	Yükülü/ Laden	%	15	15	15	15	15	
	28		Yüksüz/ Unladen	%	15	15	15	15	15	
	29	Serbest ağırlık/ Self weight	Akü dahil/ Include battery	kg	2950	3230	3930	4100	4750	5253
	30	Lastik/ Tyre	Ön x 2/ Front x 2		6.00-9 10PR	6.00-9 10PR	23x9-10 16PR	23x9-10 16PR	23x9-10 16PR	23x10-12
	31		Arka x 2/ Rear x 2		5.00-8 8PR	5.00-8 8PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	200/50-10
	Sürüş/ Driven	32	Motor	Sürüş motoru/ Driven motor	kw	K6.5	K6.5	K8.5	K8.5	K11.5
33		Kaldırma motoru/ Pump motor		kw	K8.6	K8.6	K11	K11	K15	K15
34		Akü/ Battery	Standart/ Standard	V/Ah	48 / 420	48 / 420	48 / 600	48 / 600	80 / 500	80 / 500
35	Çalışma basıncı ataşmanlar için/ Operating pressure for attachments	Mpa	14.5	14.5	17.5	17.5	17.5	17.5		

*Yukarıdaki bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



4 tekerlekli Elektrikli Forklift


4 WHEEL ELECTRIC FORKLIFT

A serisi


1.5t - 1.8t - 2t
2.5t - 3t - 3.5t




1.5 T Yük Grafiği / Load Chart

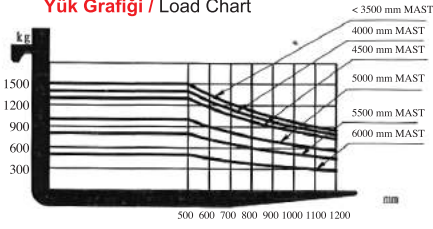

2.5 T Yük Grafiği / Load Chart

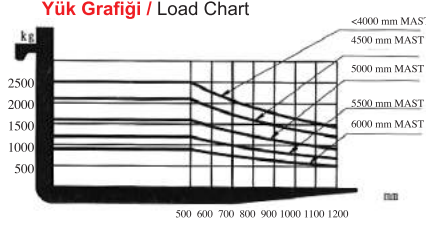

3.0 T Yük Grafiği / Load Chart

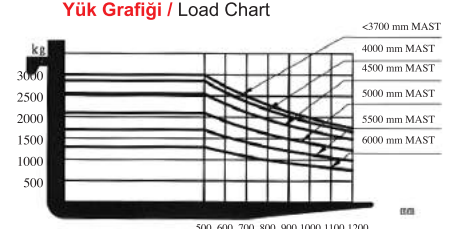

1.5t-1.8t-2t-2.5t-3t-3.5t Elektrikli Forklift Asansör Seçenekleri / 1.5t-1.8t-2t-2.5t-3t-3.5t Electric Forklift mast

Tip/ Type	Model	Maks. Catal yük. Max. Fork height	Toplam Yükseklik/ Overall height												Serbest kaldırma/ Free lift								Tilt aralığı/ Tilt range		Kapasite/ Capacity					
			İndirilmiş/ Lowered				Yükseltilmiş/ Extended				Yük yaslama korkuluksuz/ Without backrest				Yük yaslama korkuluksuz/ With backrest				İleri FWD	Geri BWD	Yük kapasitesi 500 mm / Load capacity at 500 mm									
			1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t	1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t	1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t	1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t			1.5t	1.8t	2t	2.5t	3t	3.5t				
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Geniş açılış 2 kademeli asansör/ Wide view 2-stage mast	BM330	3300	2165	2160	2225	2300	3813	3875	3940	4000	4284	4290	4400	4400	135	160	165	170	135	160	165	170	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BM350	3500	2265	2260	2325	2400	4013	4075	4140	4200	4484	4490	4600	4600	135	160	165	170	135	160	165	170	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BM370	3700	2365	2360	2425	2500	4213	4275	4340	4400	4684	4690	4800	4800	135	160	165	170	135	160	165	170	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BM400	4000	2565	2560	2625	2700	4513	4575	4640	4700	4984	4990	5100	5100	135	160	165	170	135	160	165	170	6	6	1500	1800	2000	2500	3000	3300
	BM450	4500	2815	2810	2875	2950	5013	5075	5140	5200	5484	5490	5600	5600	135	160	165	170	135	160	165	170	6	6	1300	1500	1600	2100	2600	2900
	BM500	5000	3065	3060	3125	3200	5513	5575	5640	5700	5984	5990	6100	6100	135	160	165	170	135	160	165	170	6	6	1000	1100	1200	1600	2100	2400
	BM550	5500	3365	3360	3425	3500	6013	6075	6140	6200	6484	6490	6600	6600	135	160	165	170	135	160	165	170	3	6	800	1000	950	1200	1700	1800
Tam serbest 2 kad. asansör/ Full free 2-stage mast	BFM300	3000	2015	2010	2075	2150	3513	3590	3650	3680	3984	3990	4100	4100	1030	1020	975	1050	1415	1420	1425	1470	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BFM330	3300	2165	2160	2225	2300	3813	3890	3950	3980	4284	4290	4400	4400	1180	1170	1125	1200	1565	1570	1575	1620	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BFM350	3500	2265	2260	2325	2400	4013	4090	4150	4180	4484	4490	4600	4600	1280	1270	1225	1300	1665	1670	1675	1720	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BTFM392	3920	2015	2010	2075	2150	4863	4867	4950	4990	5334	5340	5450	5450	1030	1020	975	1050	1420	1390	1475	1510	6	6	1250	1500	1750	2200	2800	3100
	BTFM450	4500	2065	2060	2125	2200	5013	5017	5100	5140	5484	5490	5600	5600	1080	1070	1025	1100	1470	1440	1525	1560	6	6	1200	1400	1600	2000	2500	2800
	BTFM480	4800	2165	2160	2225	2300	5313	5317	5400	5440	5784	5790	5900	5900	1180	1170	1125	1200	1570	1540	1625	1660	6	6	1100	1300	1250	1700	2250	2500
	BTFM500	5000	2265	2260	2325	2400	5513	5517	5600	5640	5984	5990	6100	6100	1280	1270	1225	1300	1670	1640	1725	1760	6	6	950	1200	1100	1500	2100	2300
BTFM540	5400	2390	2385	2450	2625	5913	5917	6000	6040	6384	6390	6500	6500	1405	1395	1350	1425	1795	1765	1850	1885	3	6	900	1050	900	1200	1650	1800	
BTFM600	6000	2615	2610	2675	2750	6513	6517	6600	6640	6984	6990	7100	7100	1630	1620	1575	1650	2020	1990	2070	2110	3	6	450	550	700	800	1200	1300	
BTFM650	6500	2830	2825	2890	2965	7010	7000	7100	7100	7484	7490	7600	7600	1845	1830	1790	2865	2235	2200	2260	2290	3	6	250	300	400	500	700	800	